

新潟市建設工事参加業者 各位

教育委員会施設課
財務部 契約課

施設第6号 横越中学校大規模改造工事の積算内容について(お知らせ)

「施設第6号 横越中学校大規模改造工事」の設計図書について、下記のとおりお知らせいたします。積算にあたってはご注意ください。よろしくお願ひします。

記

1. 発注図 (A-10 内部仕上表 (1))

①相談室→用務員室の改修後 腰壁・壁部仕様について、以下の通り修正しました。

【修正前】

GB-R t9.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@303下地組)	GB-R t12.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@303下地組)
--------------------------------------	---------------------------------------



【修正後】

LW1 EP-G塗替え LW2 GB-R t9.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@455下地組)	LW1 EP-G塗替え LW2 GB-R t9.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@455下地組)
---	---

②用務員室 改修後 腰壁・壁部仕様について、以下の通り修正しました。

【修正前】

LW1 EP-G塗替え LW2	W1 EP-G塗替え W2 Y5通面:LGS50下地 GB-R t12.5 EP-G塗
--------------------	--



【修正後】

LW1 EP-G塗替え LW2 Y5通面:LGS50@455下地 GB-R t9.5 EP-G塗	W1 EP-G塗替え W2 Y5通面:LGS50@455下地 GB-R t9.5 EP-G塗
---	---

2. 発注図 (A-41 用務員室 平面詳細図・展開図 (改修後))

①相談室→用務員室の腰壁・壁部仕様について、以下の通り修正しました。

【修正前】

	GB-R t9.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@303下地組)		GB-R t12.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@303下地組)
--	--------------------------------------	--	---------------------------------------



【修正後】

LW1	EP-G塗替え	W1	EP-G塗替え
LW2	GB-R t9.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@455下地組)	W2	GB-R t9.5張り EP-G塗 (Y5通りLGS50@455下地組)

②用務員室の腰壁・壁部仕様について、以下の通り修正しました。

【修正前】

LW1	EP-G塗替え	W1	EP-G塗替え
LW2		W2	Y5通面:LGS50下地 GB-R t12.5 EP-G塗



【修正後】

LW1	EP-G塗替え	W1	EP-G塗替え
LW2	Y5通面:LGS50@455下地 GB-R t9.5 EP-G塗	W2	Y5通面:LGS50@455下地 GB-R t9.5 EP-G塗

3. 発注図 (A-12 内部仕上表 (3))

保健室の腰壁・壁部仕様について、以下の通り修正しました。

【修正前】

EP-G塗替え Y5.7通面:LGS65下地 GB-R t12.5張り EP-G塗 ライニング: 膳板ホ ストフォームt20 LGS65@455下地 GB-St12.5+化粧ケイ酸カルシウム板張り t6	W1	EP-G塗替え Y5.7通面:LGS65下地 GB-R t12.5張り EP-G塗
--	----	--



【修正後】

EP-G塗替え Y5.7通面:LGS50@455下地 GB-R t12.5張り EP-G塗 ライニング: 膳板ホ ストフォームt20 LGS65@455下地 GB-St12.5+化粧ケイ酸カルシウム板張り t6	W1	EP-G塗替え Y5.7通面:LGS50@455下地 GB-R t12.5張り EP-G塗
--	----	--

4. 発注図 (A-39 保健室・教育相談室 2 平面詳細図・展開図 (改修後))

①保健室の腰壁部・壁部仕様について、以下の通り修正しました。

【修正前】

EP-G塗替え Y5.7通面:LGS65下地 GB-R t12.5張り EP-G塗 ライニング: 膳板ホ ストフォームt20 LGS65@455下地 GB-St12.5+化粧ケイ酸カルシウム板張り t6	W1	EP-G塗替え Y5.7通面:LGS65下地 GB-R t12.5張り EP-G塗
--	----	--




【修正後】


EP-G塗替え Y5.7通面:LGS50@455下地 GB-R t12.5張り EP-G塗 ライニング: 膳板ホ ストフォームt20 LGS65@455下地 GB-St12.5+化粧ケイ酸カルシウム板張り t6	W1	EP-G塗替え Y5.7通面:LGS50@455下地 GB-R t12.5張り EP-G塗
--	----	--

②保健室の平面詳細図について、以下の通り修正しました。

【修正前】

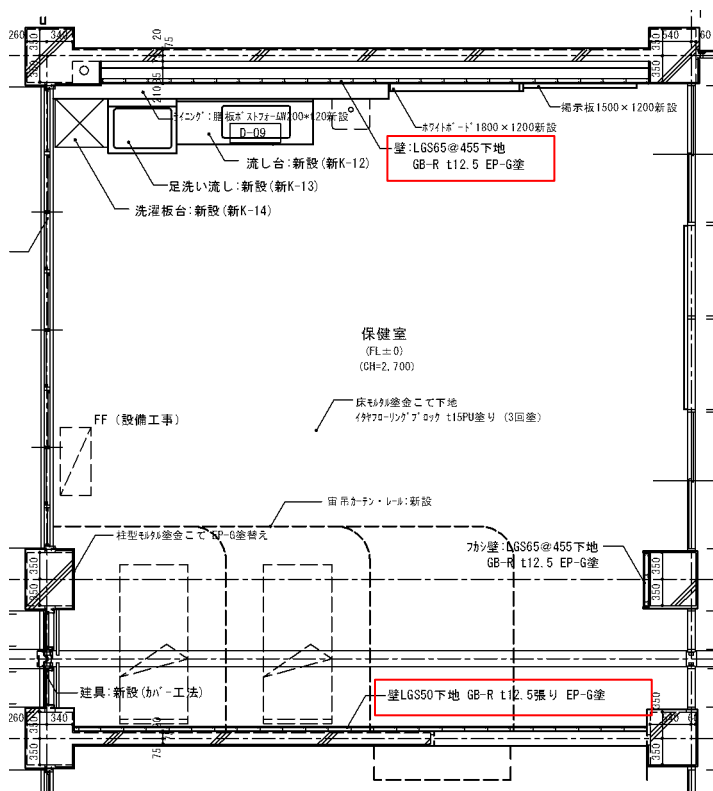


【修正後】

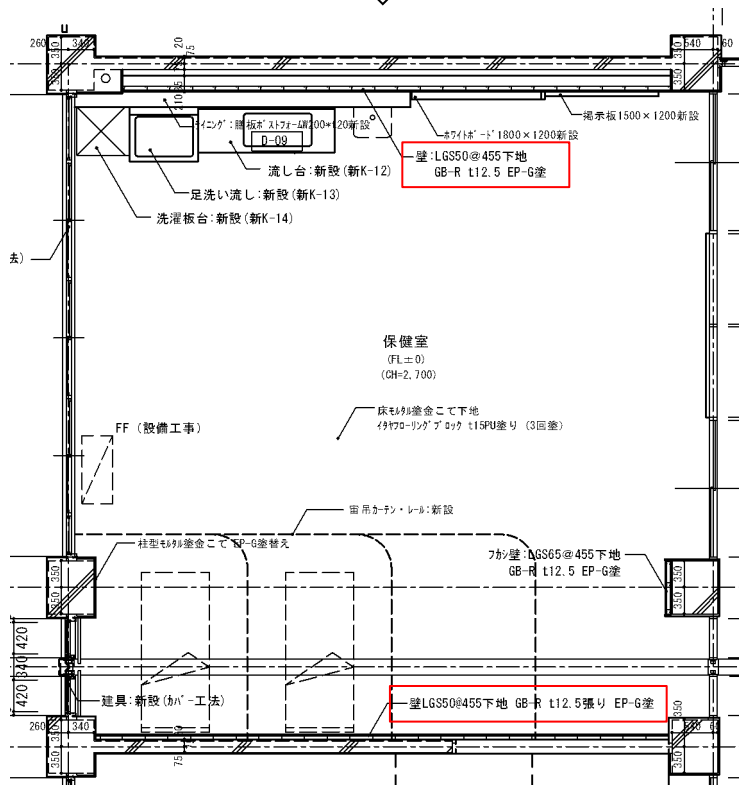

③保健室の展開図について、以下の通り修正しました。

【修正前】

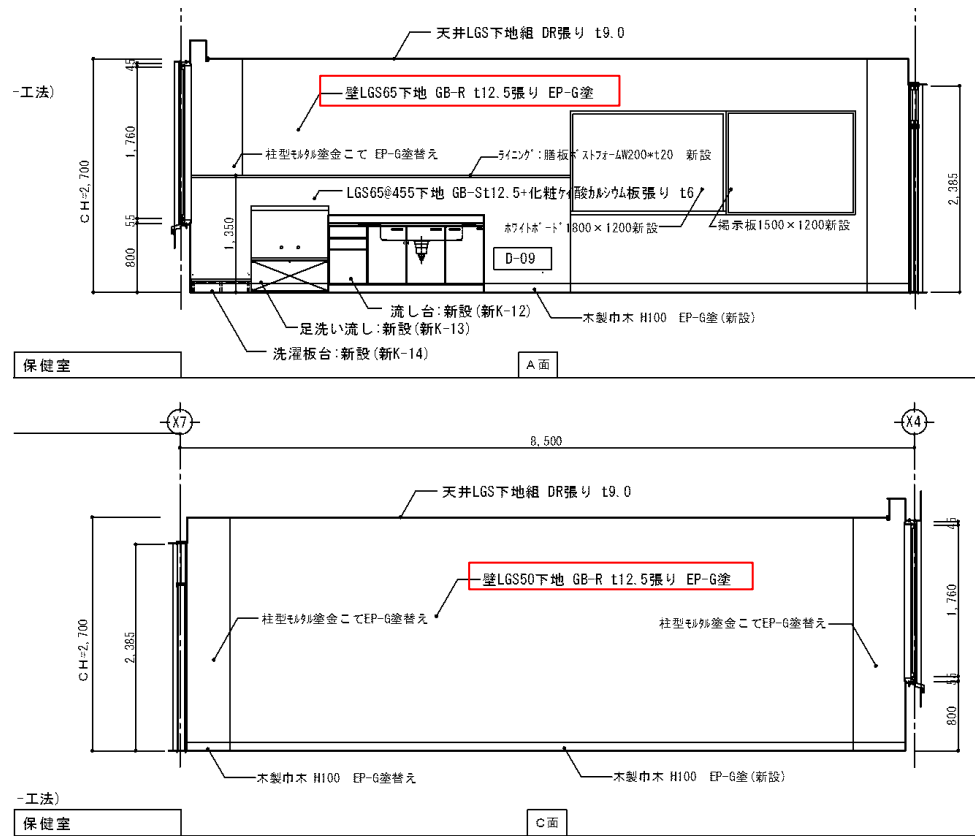

【修正後】

